



豪將 HAUR JIANG  
成德實業有限公司  
www.hj-hotwater.com

設備代理 販售 安裝 規劃設計 保養維護




防逆風排煙罩



**G-270/G-512**  
排氣阻尼機型



**G-725**  
引風式排煙機型

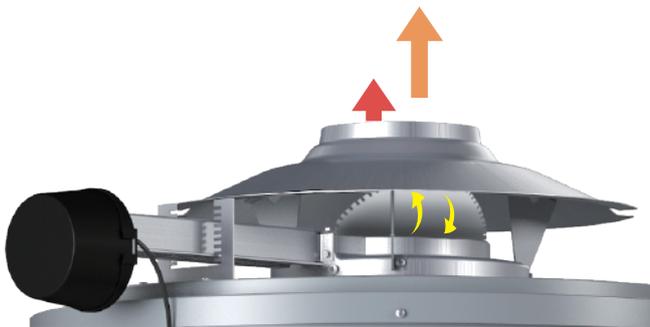

排氣阻尼裝置



引風式排煙裝置





## 商業專用 - 瓦斯熱水爐

型號	容量	熱值 (BTU/HR)	製造量 (GAL/100°F)	規格 (直徑*高-重量)	水管口徑	排氣管口徑
G-38-155	38	155,000	147	Ø72*129cm 199Kg	1½"	6"
G-80-250	80	250,000	242	Ø72*179cm 243Kg	1½"	6"
G-100-250	100	250,000	242	Ø72*206cm 275Kg	1½"	6"
G-65-370	65	370,000	359	Ø72*183cm 299Kg	1½"	8"
G-80-505	80	505,000	489	Ø72*211cm 338Kg	1½"	10"
G-270▲	100	270,000	262	Ø77*187cm 286Kg	1½"	6"
G-512▲	75	512,000	496	Ø77*178cm 339Kg	1½"	10"
G-725★	80	725,000	703	Ø71*202cm 335Kg	1½"	8"

註記：▲ 排氣阻尼裝置 / ★ 引風式排煙裝置 / 未註記之機型皆配置防逆風排煙罩

### 結構與設計特點

1. 全瓦斯系列機型皆為美國原裝進口。
2. 全瓦斯系列機型皆使用 110V 電壓。
3. 可調式恆溫自動控制系統 (50~80℃)。
4. 電腦自動超溫中斷瓦斯供應保護裝置。
5. 配置原裝陽極棒提升爐體抗腐蝕能力。
6. 全系列機型皆配置美國原裝標準溫度、壓力安全閥。
7. 內桶採用玻璃內襯或經由陶瓷珐瑯鍍層，抗腐蝕能力更佳。
8. 全自動電腦程序控制啟動點火、熄火再加熱，更加高效、節能。
9. 註記▲ 配置強力型磁波水垢處理裝置。
10. 註記▲ 配置排氣阻尼機型於加熱至設定溫度時，自動關閉檔板，以減少熱能散失。
11. 註記★ 配置引風式排煙機型，由電腦控制鍋爐運轉之排煙時機，提升機房安全性。



電話：(04)2275-4042

傳真：(04)2275-4053

41199 台中市太平區光興路1792號

